


### КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ


#### ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

#### Описание и технические характеристики

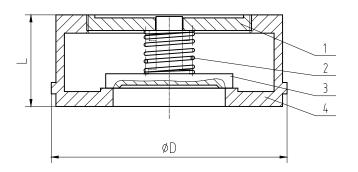

№	ДЕТАЛЬ	МАРКА СТАЛИ
1	КРЫШКА	CF8 / CF8M AISI 304/ 316
2	ПРУЖИНА	CF8 / CF8M AISI 304/ 316
3	ДИСК	CF8 / CF8M AISI 304/ 316
4	КОРПУС	CF8 / CF8M AISI 304/ 316

DN	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
D	50	52	68	75	86	102	121	137	156	187	215	262	320	373
L	25	27	28	29	31	37	47	50	61	82	96	109	134	163





## Монтаж и обслуживание:

Монтаж оборудования должен осуществляться с соблюдением требований безопасности по ГОСТ 12.2.063-81. Установка клапана на трубопровод должна быть против направлению потока жидкости. Устанавливается между двумя фланцами нержавеющими соответствующему размеру клапана.

# Не допускается:

Попадание внутрь клапана грязи, песка, окалины и т.п.

Превышение допустимых значений давления и температуры.

Монтаж и демонтаж клапана при наличии давления и рабочей среды в трубопроводе. Использование клапана в качестве регулирующего устройства.